



## ADRASEC 08 Sécurité Civile

Radiocommunications & localisation de Secours

Siège social: SIDPC Préfecture des Ardennes

✉ Quai Chéri Pauffin 08300 RETHEL


☎ 06 12 40 39 66 – 03 24 72 02 30

💻 [contact@adrasec08.fr](mailto:contact@adrasec08.fr) - 🌐 [www.adrasec08.fr](http://www.adrasec08.fr)

### MEMENTO A L'USAGE DE L'OPERATEUR RADIO

*L'application d'une procédure radiotéléphonique stricte permet l'efficacité des communications et la compréhension des messages entre les différents interlocuteurs d'un réseau radio.*

#### 1 Vérifier son équipement avant utilisation

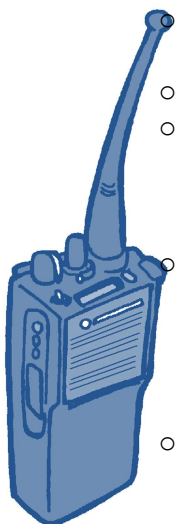

- Antenne en bon état, correctement connectée et placée verticalement.
- Batterie en bon état et chargée.
- Bande de fréquences adaptée à l'usage (*UHF en zone urbaine ou en indoor ~ VHF en zone rurale et/ou outdoor*).
- Emetteur-récepteur correctement paramétré sur la fréquence appropriée et pour laquelle je dispose d'une autorisation d'exploitation.
- Puissance, volume et squelch strictement ajustés à mes besoins (*évite les brouillages et optimise l'autonomie de la batterie*).

*L'utilisation de micro/HP déporté ou d'une micro-oreillette peut améliorer la qualité de votre modulation et celle de votre réception lorsque vous êtes dans un milieu bruyant.*

#### 2 Respectez la règle des 3C

- **CLAIR** : Parlez distinctement et précisément.
- **CALME** : Parlez calmement et assez lentement pour permettre la prise de notes par votre interlocuteur.
- **CONCIS** : Réfléchissez avant de prendre la parole. Rédigez les longs messages pour aller à l'essentiel.

- Avant d'émettre assurez-vous que le réseau est libre et qu'aucune transmission n'est en cours.
- Essayez de vous placer systématiquement dans l'environnement le moins bruyant et le plus dégagé.
- Evitez les effets de larsen.
- Parlez en direction du micro à une distance de quelques centimètres de celui-ci.
- **Ne débutez votre message qu'après avoir totalement enfoncé la touche Push-To-Talk.**
- Un réseau radio professionnel n'est pas fait pour acheminer des communications personnelles.
- **Les messages de détresse et de sécurité sont prioritaires sur tous les autres.**
- Attention aucune information confidentielle ne doit transiter sur un réseau radio sauf s'il est techniquement configuré pour cet usage.
- Contrôlez toujours la qualité de la liaison avec la station directrice en début de vacation et à chaque fois que vous devez changer de position.
- Votre interlocuteur n'est pas toujours disponible et un délai de réponse peut lui être nécessaire.

#### 3 Utilisez des indicatifs et respectez la procédure d'appel

- « *indicatif appelé* » ici/de « *indicatif appelant* », parlez !
- Utilisez des indicatifs non ambigus
  - Véhicule « *n°xx* », PC « *lieu* », équipe « *n°xx ou fonction* ».

#### 4 Clôturez toujours les messages émis et accusez la bonne réception de ceux qui vous sont destinés

- **Terminé** / Parlez / A vous, over / Collationnez (*pour que le destinataire le répète*)
- **Reçu** / Roger / ou je collationne votre message (*en répétant tout le message reçu*)
- Vous pouvez également faire répéter un message non reçu : répétez tout après [...] ou répétez / say again.

#### 5 Epelez les mots difficiles, les lieux et les noms propres avec l'alphabet international

A	ALPHA	J	JULIET	S	SIERRA
B	BRAVO	K	KILO	T	TANGO
C	CHARLIE	L	LIMA	U	UNIFORM
D	DELTA	M	MIKE	V	VICTOR
E	ECHO	N	NOVEMBER	W	WHISKY
F	FOXTROT	O	OSCAR	X	X-RAY
G	GOLF	P	PAPA	Y	YANKEE
H	HOTEL	Q	QUEBEC	Z	ZOULOU
I	INDIA	R	ROMEO		

#### 6 Respectez les priorités de messages

- Lorsque la station directrice indique « *A tous, ici « xx » SILENCE, SILENCE, SILENCE* ». Toutes les conversations, à l'exception des messages de détresse ou d'urgence, doivent être interrompues jusqu'à ce que le silence radio soit levé.
- Lorsqu'une station transmet « *URGENT x 3* » ou « *MAYDAY x 3* » celle-ci devient prioritaire. Si elle ne reçoit aucune réponse du PC, vous devez lui porter assistance.
- Lorsqu'une station transmet une information importante en lien avec à la sécurité des personnes celle-ci doit indiquer « *SECURITE x 3* ».

#### 7 Je suis attentif à mon environnement



Je n'utilise pas ma radio par temps d'orage. Je n'utilise pas ma radio dans les atmosphères explosives.



L'usage d'un talkie-walkie dans l'habitacle d'un véhicule réduit sa portée.



Je n'utilise pas ma radio en conduisant.



Je ne tiens pas la radio par l'antenne et je ne plaque pas l'antenne contre mon corps.



Si j'utilise un mât télescopique, je prends garde aux lignes électriques.

[www.adrasec08.fr](http://www.adrasec08.fr)